Case 650K

Tren de rodaje

Presión específica sobre el suelo	30.3 kPa
Área de contacto con el suelo	2.8 m2
Tamaño de una zapata estándar	635 mm
Número de zapatas de un lado	38
Número de cojinetes a cada lado	6
Número de rodillos de apoyo a cada lado	1
Paso de cadena de la oruga	171 mm
Ancho de vía	1700 mm

Transmisión

Velocidad máxima hacia adelante	9.7 km/h
Velocidad máxima marcha atrás	9.7 km/h
Tipo de transmisión	Transmisión hidrostática

Sistema hidráulico

Presión de la válvula de regulación	20856.6 kPa
Capacidad de la bomba	78.7 l/min

Motor

Fabricante	Case
Modelo	Family III 445T/M2 diésel
Potencia total	59.7 kW
Potencia efectiva	55.8 kW
Potencia medida en	2000 RPM.
Momento de fuerza máximo	355.2 Nm
Cilindrada	4.5 l.
Momento de fuerza tomado en	1400 RPM.
Número de cilindros	4

Explotación

Peso útil	8799.7 kg
Volumen de combustible	189.3 l.
Volumen del fluido del sistema refrigerante	18.9 l.
Volumen de aceite del motor	13.6 l.
Volumen del fluido del sistema hidráulico	75.7 l.
Volumen del fluido de la última marcha	14.2 l.
Tensión de funcionamiento	12 V
Amperaje del generador	65 amperios

Dimensiones

Longitud con cuchilla	4276 mm
Distancia entre las cadenas de la oruga	2337 mm
Altura hasta la parte superior de la cabina	2773 mm
Longitud de la cadena de la oruga a nivel del suelo	2230 mm
Despeje sobre el suelo	383 mm

Cuchilla de serie

Ancho	3150 mm
Altura	914.4 mm
Volumen	2 m3
Ángulo de la cuchilla en ambas direcciones	25 grados
Profundidad de corte	482.6 mm

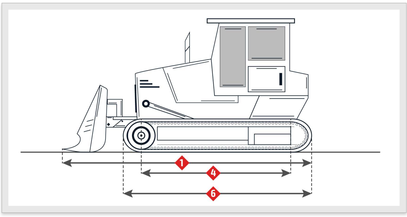

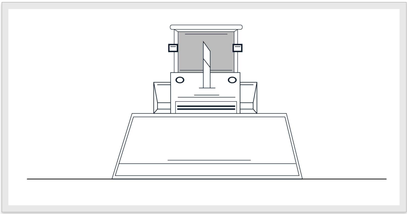

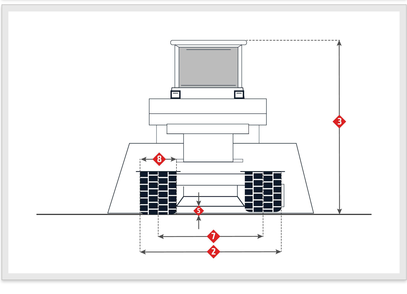

Imágenes

Tren de rodaje

7. Ancho de vía	1700 mm
8. Tamaño de una zapata estándar	635 mm

Dimensiones

1. Longitud con cuchilla	4276 mm
2. Distancia entre las cadenas de la oruga	2337 mm
3. Altura hasta la parte superior de la cabina	2773 mm
4. Longitud de la cadena de la oruga a nivel del suelo	2230 mm
5. Despeje sobre el suelo	383 mm